



■ 主要諸元

型 式		極東 PH50-16	
ポ ン プ	方 式	真空スライズ式	
	理論吐出量 (吐出量×吐出圧力)	高速圧送	50m <sup>3</sup> /h × 15kgf/cm <sup>2</sup>
		低速圧送	30m <sup>3</sup> /h × 25kgf/cm <sup>2</sup>
	最大圧送距離	水平	200m
		垂直	60m
	最大骨材寸法	25mm	
	コンクリートスランブ	10cm以上	
	ホッパ容積	0.28m <sup>3</sup>	
ホッパ地上高	約1,080mm		
ポンピングチューブ径	4.5B		
ブ ーム	型 式	3段屈折式	
	最大地上高さ	16m	
	最大長さ	13.2m	
	操作方式	電磁油圧式	
	コンクリート配管径	100A	
アウトリガ	型 式	手動引出し式(前部)、ジャッキ油圧式	
	張出しスパン	4,935mm前部(最大)	
水 タ ン ク 容 量	400ℓ		
配管洗浄	形 式	水洗	
	方 法	ポンプ本体兼用	
	能 力	圧 力	15kgf/cm <sup>2</sup> (高速) 25kgf/cm <sup>2</sup> (低速)
車体洗浄	形 式	水洗	
	方 法	小型電水ポンプ	
	能 力	圧 力	1.7kgf/cm <sup>2</sup> (最大)
適 応 シ ャ シ	型 式	KC-NPR71LV KC-FE648E	
	寸 法	車 両 全 長	6,685mm 6,615mm
車 両	車 両 全 幅	2,060mm	
	車 両 全 高	2,850mm	
	車 両 総 重 量	約7,290kg	


■ 圧送性能

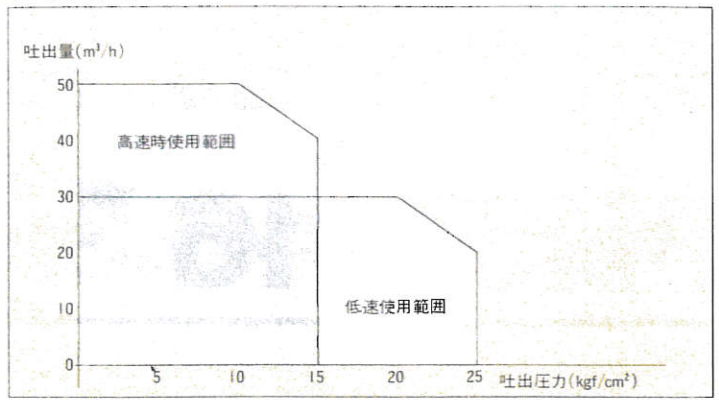

■ ブーム作業範囲図

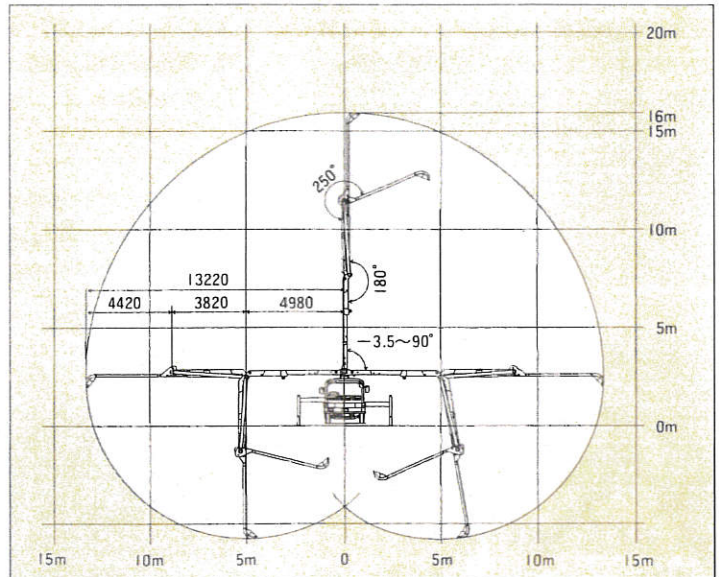

■ 外観図

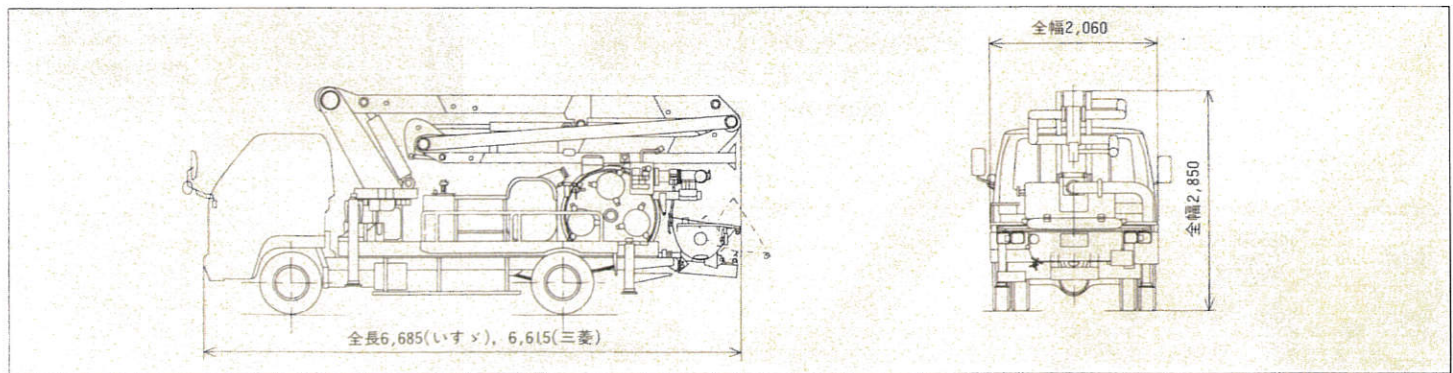

**極東開発工業株式会社** CM(コンクリートポンプ)営業部  
ミキサートラック TEL(03)3435-5363(ダイヤルイン)

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663 TEL(0798)66-1000  
東京本部 東京都港区浜松町2-4-1世界貿易センタービル24F 〒105 TEL(03)3435-5359

- |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 北海道営業所 TEL(011)816-6051 | 埼玉営業所 TEL(048)668-7712  | 京都営業所 TEL(075)603-2338  |
| 旭川出張所 TEL(0166)27-1335  | 千葉営業所 TEL(043)234-3721  | 岡山営業所 TEL(086)232-7781  |
| 帯広営業所 TEL(0155)21-4373  | 多摩営業所 TEL(0425)52-9501  | 中国営業所 TEL(082)232-8358  |
| 釧路営業所 TEL(0154)52-1722  | 神奈川営業所 TEL(0462)63-7000 | 山陰営業所 TEL(0852)24-1186  |
| 東北営業所 TEL(022)236-6692  | 新潟営業所 TEL(025)244-9161  | 四国営業所 TEL(0878)82-7640  |
| 青森営業所 TEL(0177)43-4001  | 長野営業所 TEL(0263)35-0073  | 松山営業所 TEL(089)922-5603  |
| 盛岡営業所 TEL(0196)25-5590  | 中部営業部 TEL(0568)71-2231  | 西部営業部 TEL(092)471-1001  |
| 秋田出張所 TEL(0188)63-9048  | 富山営業所 TEL(0764)21-1248  | 熊本出張所 TEL(096)387-7255  |
| 福島営業所 TEL(0249)34-0663  | 北陸営業所 TEL(0762)63-6691  | 大分出張所 TEL(0975)53-4882  |
| 東部営業部 TEL(03)3435-5359  | 福井営業所 TEL(0776)26-7738  | 鹿児島営業所 TEL(0992)53-5768 |
| 茨城出張所 TEL(0292)27-5162  | 静岡営業所 TEL(054)288-4023  | 沖縄営業所 TEL(098)879-6611  |
| 栃木営業所 TEL(0286)49-9220  | 三重営業所 TEL(0593)84-3117  |                         |
| 高崎営業所 TEL(0273)62-6485  | 近畿営業部 TEL(0798)66-1011  |                         |

インターネットホームページもご利用いただけます。  
<http://www.kyokuto.com/>

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、96年10月現在のものです。